

S.HUB 18

18通道串行信号分配器 使用说明书

18 channels serial HUB instruction manual


Specification :

Input voltage: 4.8V - 8.4V
Maximum current: 20A
3 SBUS input channels

16 PWM output channels
2 switch output channels

Led Status Instruction

Initializing	White LED on for 1 second
High speed SBUS signal OK	Blue LED solid
Low speed SBUS signal OK	Green LED solid
Failsafe or SBUS signal lost	Red LED solid

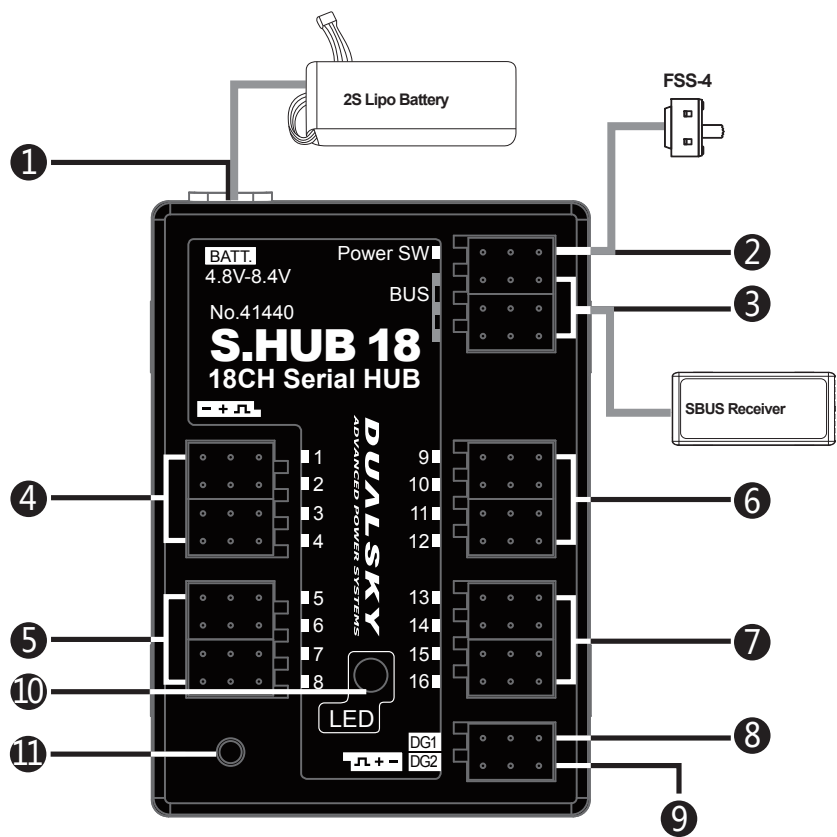

- 1 Power input port
- 2 Power switch port
- 3 3 SBUS inputs
- 4 1-4 channel PWM outputs
- 5 5-8 channel PWM outputs
- 6 9-12 channel PWM outputs
- 7 13-16 channel PWM outputs
- 8 DG1 output port
- 9 DG2 output port
- 10 Status LED
- 11 Reserve function

- 1 电源接口
- 2 电源开关接口
- 3 SBUS信号输入接口*3
- 4 1-4通道PWM输出接口
- 5 5-8通道PWM输出接口
- 6 9-12通道PWM输出接口
- 7 13-16通道PWM输出接口
- 8 DG1输出接口
- 9 DG2输出接口
- 10 状态指示LED
- 11 保留功能

主要参数 :

电压范围4.8V-8.4V
最大电流20A
3路SBUS输入通道

16路PWM输出通道
2路开关输出通道

LED状态说明

初始化	白灯亮1秒
高速SBUS信号正常	蓝灯亮
低速SBUS信号正常	绿灯亮
失控保护或SBUS信号丢失	红灯亮